

DS-D5055UE-B 监控显示器



- 支持3840*2160@60Hz超高清显示
- 采用超宽视角屏幕（上下左右）178°
- 数字图象降噪处理技术，画质更真实更清晰
- 内置喇叭及功放，支持3.5 mm音频输入
- 支持U盘点播，含文本、图片、音频、视频等多种格式多媒体播放




规格参数

	型号	DS-D5055UE-B
显示参数	显示尺寸	55"
	屏幕可视区域	1209.6 (H) mm × 680.4 (V) mm
	物理分辨率	3840 × 2160 @ 60Hz
	背光源类型	D-LED
	像素间距	0.315 (H) mm × 0.315 (V) mm
	亮度	350 cd/m ²
	可视角	178° (H)/178° (V)
	色深度	8 bit
	对比度	1200 : 1
	响应时间	8 ms
	刷新率	60 Hz
	雾度	1%
	连续使用时间	7 × 16 H
	色域	72% NTSC
接口参数	音视频输入接口	HDMI 1.4 × 1, HDMI2.0 × 1, VGA × 1, Audio in × 1
	音视频输出接口	内置扬声器 (6Ω 7W) × 2
	数据传输接口	USB × 1
	控制接口	RS232 × 1
电源参数	电源	100~240 VAC, 50/60 Hz
	功耗	≤ 145 W
	待机功耗	≤ 0.5 W
运行环境	工作温度	0 °C~40 °C
	工作湿度	20%~80% RH(无冷凝水)
	存储温度	-20 °C~60 °C
	存储湿度	10%~90% RH(无冷凝水)
通用参数	外壳材料	塑料
	安装孔距	200 mm × 200 mm (4 × M6-25 mm)
	边框宽度	8.24 mm (上/左/右), 20.69 mm (下)
	产品尺寸	1230.08 mm × 713.39 mm × 85.55 mm (不含底座) 1230.08 mm × 786.86 mm × 268.87 mm (含底座)
	包装尺寸	1360 mm × 860 mm × 160 mm
	净重	11.42 kg (不含底座) 11.66 kg (含底座)
	毛重	15.85 kg (不含底座) 16.09 kg (含底座)
	装箱清单	监控显示器 × 1, 遥控器 × 1, 说明书 × 1, 电池 × 2, 底座 × 2, HDMI线 × 1
备注说明	*出货默认带底座; *本资料中的产品外观以及参数可能与实际产品存在差异, 请以实物为准或咨询当地销售人员。	

· 订货型号





DS-D5055UE-B

· 物理接口

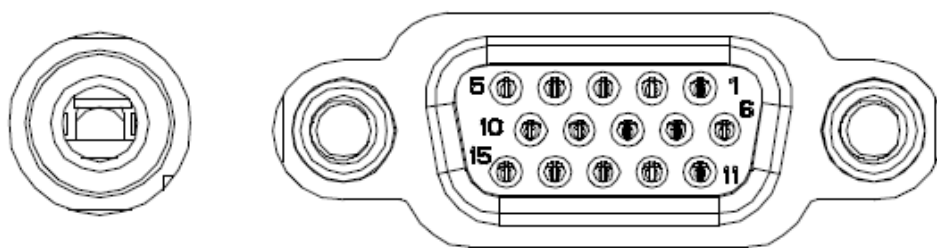

AUDIO

VGA



RJ45

USB

HDMI 1

HDMI 2

接口	说明	接口	说明
HDMI IN1	HDMI数字信号输入, 3840 × 2160@30Hz	VGA	VGA信号输入, 1920 × 1080@60Hz
HDMI IN2	HDMI数字信号输入, 3840 × 2160@60Hz	AUDIO IN	音频输入
USB	USB2.0接口		

· 外形尺寸

